



Вращающаяся моющая головка **MiniWhirly** Серия 500.186

Серия 500.186

Моющая головка MiniWhirly, изготовленная из полиоксиметилена – это экономичная модель начального уровня для мойки баков. Вращающаяся головка создает эффективную плоскую веерную струю и была специально разработана для мойки бочек и канистр.



Макс. диаметр ёмкости [м]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Материалы
полиоксиметилен,
нерж. ст. 316



Макс.
температура
50 °C



Рекомендуемое
рабочее давление
2 бар




Установка
Вертикально вниз




Фильтрация
Линейный сетчатый
фильтр с ячейками
0,3 мм/50 меш



Подшипник
шарикоподшипник
из нержавеющей
стали

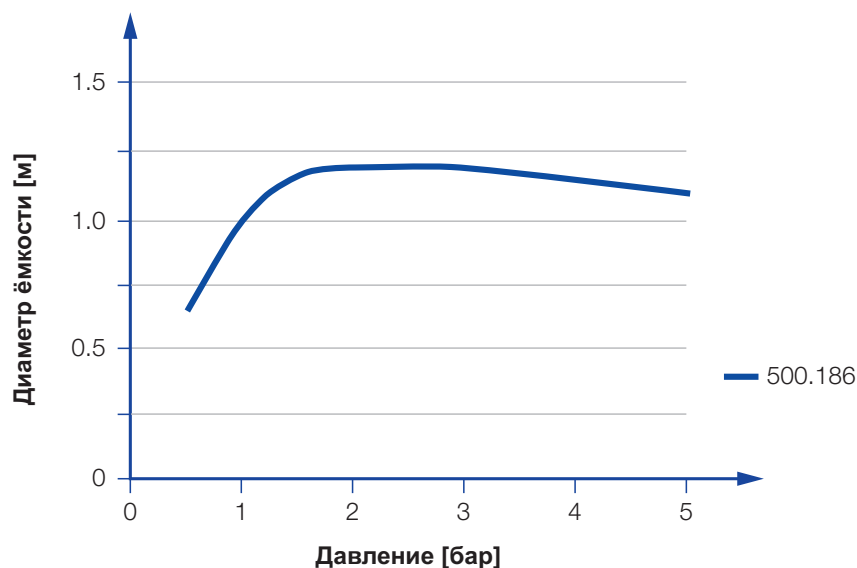

Зависимость диаметра ёмкости от давления для серии 500.186

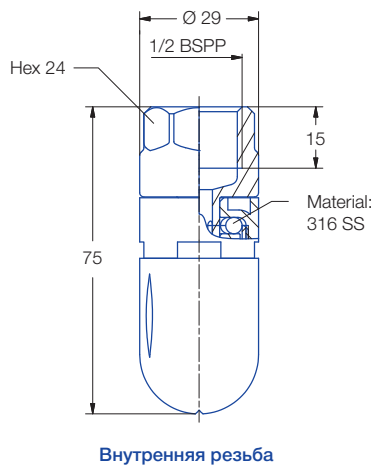

Угол распыла 	Номер для заказа Тип	Е Ø [мм]	V [л/мин]				Макс. диаметр ёмкости [м]
			p [бар] (p _{макс} = 5 бар)				
			1	2	3	при 40 psi [US gal./min]	
300° 	500.186.56.AH	1,9	13	18	22	6	1,3

E = самое узкое поперечное сечение

Максимальный диаметр ёмкости, указанный выше, применяется для рекомендуемого рабочего давления и является ориентировочным. Результат мойки также зависит от типа загрязнения.

Сведения об использовании

- Работа со сжатым воздухом допускается только в течение короткого периода времени. Работа при давлении выше рекомендованного рабочего давления отрицательно влияет на результат мойки и износ.