



Распылительная система Easy-Clip



Простая и быстрая сборка с помощью хомута. Инструменты не требуются. Поворот на 30°. Легкая регулировка и чистка.

Области применения:
Обезжиривание, фосфатирование, мойка ящиков или тары.

Материалы:
Хомут: нерж. сталь 301
Уплотнение: EPDM
Штифт, болт и гайка: нерж. сталь 316.
Корпус хомута, накидная гайка: армированный полипропилен.
Форсунка, шарик с резьбой: полипропилен



Комплекты

Состав

- Форсунка
- Одноклиповый хомут для трубы 1 1/4"
- Накидная гайка

Номер для заказа	Форсунка цвет		V [л/мин]				
			p [бар]				
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
676.724.53.31	серый	60°	3,15	4,45	5,45	6,30	7,04
676.764.53.31	коричневый	60°	4,00	5,66	6,93	8,00	8,94
676.804.53.31	сиреневый	60°	5,00	7,07	8,66	10,00	11,18
676.844.53.31	желтый	60°	6,25	8,84	10,83	12,50	13,98
676.884.53.31	красный	60°	8,00	11,31	13,85	16,00	17,89
676.904.53.31	синий	60°	9,10	12,87	15,76	18,20	20,35
676.924.53.31	зеленый	60°	10,00	14,14	17,32	20,00	22,36

Состав



- Шарик с резьбой
- Одноклиповый хомут для трубы 1 1/4"
- Накидная гайка

Номер для заказа	Цвет шарика	Размер резьбы	Для форсунок серии
092.081.53.AB	бежевый	1/8 BSPP	460, 490, 632, 686, 544
092.081.53.AD	бежевый	1/4 BSPP	422, 460, 490, 544, 632, 686
092.081.53.AF	бежевый	3/8 BSPP	422, 460, 490, 632, 686, 688
092.081.53.AH	бежевый	1/2 BSPP	422, 460, 490, 632, 686

Компоненты

1 Форсунка

Номер для заказа	Цвет форсунки		V [л/мин]				
			p [бар]				
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
676.724.53.30.01	серый	60°	3,15	4,45	5,45	6,30	7,04
676.764.53.30.01	коричневый	60°	4,00	5,66	6,93	8,00	8,94
676.804.53.30.01	сиреневый	60°	5,00	7,07	8,66	10,00	11,18
676.844.53.30.01	желтый	60°	6,25	8,84	10,83	12,50	13,98
676.884.53.30.01	красный	60°	8,00	11,31	13,85	16,00	17,89
676.904.53.30.01	синий	60°	9,10	12,87	15,67	18,20	20,35
676.924.53.30.01	зеленый	60°	10,00	14,14	17,32	20,00	22,36
092.080.53.00.01	серый		Глухая форсунка				

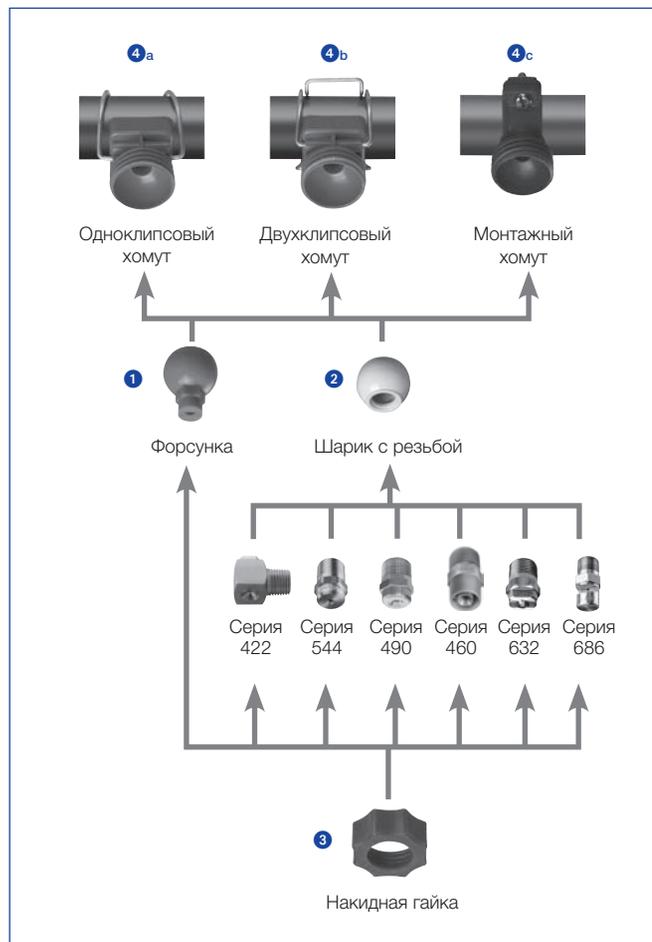

Формула расчета для вышеуказанной серии: $\dot{V}_2 = \dot{V}_1^* \sqrt{\frac{p_2}{p_1}}$



Распылительная система Easy-Clip



2 Шарик с резьбой

Номер для заказа	Цвет	Размер резьбы	L [мм]	Для форсунок серии
092.080.53.AB.01	бежевый	1/8 BSPP	28,4	460, 490, 544, 632, 686
092.080.53.AD.01	бежевый	1/4 BSPP	32,4	422, 460, 490, 544, 632, 686
092.080.53.AF.01	бежевый	3/8 BSPP	31,4	422, 460, 490, 632, 686, 688
092.080.53.AH.01	бежевый	1/2 BSPP	33,0	422, 460, 490, 632, 686



Шарик с резьбой

3 Накладная гайка

Номер для заказа
092.080.53.00.02



Накладная гайка

4 а Одноклипсовый хомут

Номер для заказа	Втулка Ø Вн	Рекомендуемый Ø отверстия	Для Ø трубы
092.080.53.00	16,3 мм	16,5–17,0 мм	1" (32,0–34,5 мм)
092.081.53.00	16,3 мм	16,5–17,0 мм	1 1/4" (40,0–43,0 мм)
092.082.53.00	16,3 мм	16,5–17,0 мм	1 1/2" (46,0–49,0 мм)
092.083.53.00	16,3 мм	16,5–17,0 мм	2" (58,0–62,0 мм)

Втулки других диаметров (13,8/19,0 мм) по запросу.



Одноклипсовый хомут

4 б Двухклипсовый хомут

Номер для заказа	Втулка Ø Вн	Рекомендуемый Ø отверстия	Для Ø трубы
092.090.53.00	16,3 мм	16,5–17,0 мм	1" (32,0–34,5 мм)
092.091.53.00	16,3 мм	16,5–17,0 мм	1 1/4" (40,0–43,0 мм)
092.092.53.00	16,3 мм	16,5–17,0 мм	1 1/2" (46,0–49,0 мм)
092.093.53.00	16,3 мм	16,5–17,0 мм	2" (58,0–62,0 мм)

Втулки других диаметров (13,8/19,0 мм) по запросу.



Двухклипсовый хомут

4 с Монтажный хомут

Номер для заказа	Втулка Ø Вн	Рекомендуемый Ø отверстия	Для Ø трубы
090.023.53.43.10	16 мм	16,5–17,0 мм	1" (32,0–34,5 мм)
090.033.53.43.10	16 мм	16,5–17,0 мм	1 1/4" (40,0–43,0 мм)
090.043.53.43.10	16 мм	16,5–17,0 мм	1 1/2" (46,0–49,0 мм)

Втулки других диаметров (13,8/20,0 мм) по запросу.



Монтажный хомут 1 1/4"