



Вращающаяся моющая головка PicoWhirly

Серия 500.234

Серия 500.234

Моющая головка PicoWhirly работает с вращающимися сплошными струями и также подходит для мойки при очень высоких температурах. Эта вращающаяся моющая головка с подшипником скольжения из нержавеющей стали изготовлена полностью из нержавеющей стали и может использоваться в очень небольших ёмкостях благодаря своей чрезвычайно компактной конструкции.



Демонстрационное видео
Сканируйте QR-код или перейдите:
www.lechler.com/picowhirly



Макс. диаметр ёмкости [м]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Материал
нерж. сталь 316L



Макс. температура
200 °C



Рекомендуемое рабочее давление
3 бар




Установка
Возможна работа в любом положении




Фильтрация
Линейный сетчатый фильтр с ячейками 0,3 мм/50 меш



Подшипник скольжения

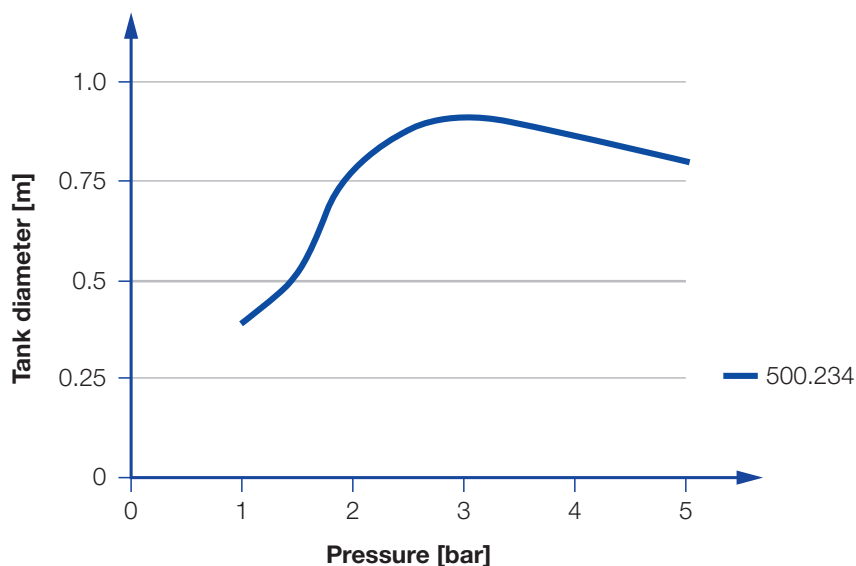

Зависимость диаметра ёмкости от давления для серии 500.234

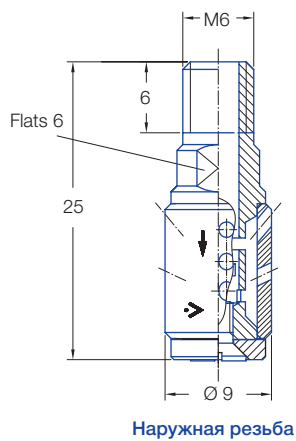

Угол распыла 	Номер для заказа Тип	E Ø [мм]	V [л/мин]				Макс. диаметр ёмкости [л]
			p [бар] (p _{макс.} = 5 бар)				
			1	2	3	при 40 psi [US gal./min]	
300° 	500.234.G9.00	1,8	5,7	8,0	9,8	2,5	0,9

E = самое узкое поперечное сечение

Максимальный диаметр ёмкости, указанный выше, применяется для рекомендуемого рабочего давления и является ориентировочным. Результат мойки также зависит от типа загрязнения.

Сведения об использовании

- Работа со сжатым воздухом допускается только в течение короткого периода времени. Работа при давлении выше рекомендованного рабочего давления отрицательно влияет на результат мойки и износ.