




Вращающиеся моющие головки Gyro Серия 577

Серия 577

Моющая головка Gyro выполняет мойку с помощью мощных вставных форсунок и доступна для широкого диапазона расхода и углов распыла. Она также подходит для очень больших ёмкостей и отличается нечувствительностью к засорению.



Демонстрационное видео
Сканируйте QR-код или перейдите:
www.lechler.com/gyro



Макс. диаметр
ёмкости [м]



Материалы
Нерж. ст. 316L,
PTFE



Макс.
температура
90 °C



Рекомендуемое
рабочее давление
3 бар



Установка
Вертикально вниз




Фильтрация
Линейный сетчатый
фильтр с ячейками
0,3 мм/50 меш




Подшипник
Подшипник
скольжения
из PTFE



Комплектующие
Комплект запасных
частей: верхнее
уплотнение, нижнее
уплотнение, болт,
гайка, втулка,
инструкция по
эксплуатации

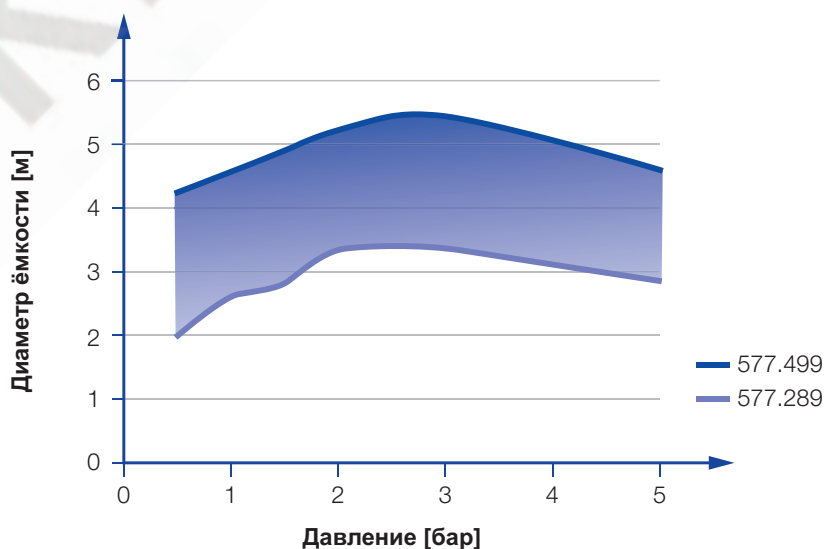

Зависимость диаметра ёмкости от давления для серии 577

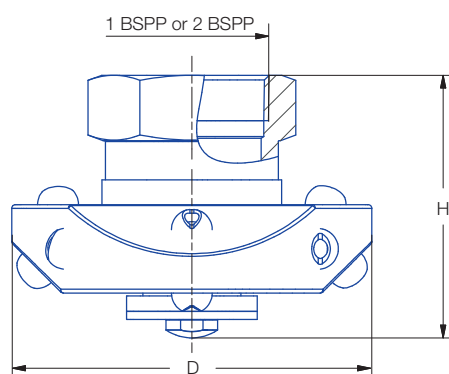

Внутренняя резьба

Угол распыла 	Номер для заказа		V [л/мин]						Размеры	
	Тип	Соединение		p [бар] (p _{макс} = 5 бар)					Высота H [мм]	Диаметр D [мм]
		1 BSPP	2 BSPP	1	2	3	5	при 40 psi [US gal./min]		
180° 	577.283.1Y	AN	-	115	163	200	258	50	72	118
	577.363.1Y	AN	-	182	258	316	408	80	72	118
	577.403.1Y	-	AW	228	322	394	509	100	103	156
	577.433.1Y	-	AW	273	386	473	610	120	103	156
	577.523.1Y	-	AW	452	639	783	1010	170	103	156
180° 	577.284.1Y	AN	-	115	163	200	258	50	72	118
	577.364.1Y	AN	-	182	258	316	408	80	72	118
	577.404.1Y	-	AW	228	322	394	509	100	103	156
	577.434.1Y	-	AW	273	386	473	610	120	103	156
	577.494.1Y	-	AW	380	538	659	851	170	103	156
270° 	577.285.1Y	AN	-	115	163	200	258	50	72	118
	577.365.1Y	AN	-	182	258	316	408	80	72	118
	577.405.1Y	-	AW	228	322	394	509	100	103	156
	577.435.1Y	-	AW	273	386	473	610	120	103	156
	577.495.1Y	-	AW	380	538	659	851	170	103	156
360° 	577.289.1Y	AN	-	115	163	200	258	50	72	118
	577.369.1Y	AN	-	182	258	316	408	80	72	118
	577.409.1Y	-	AW	228	322	394	509	100	103	156
	577.439.1Y	-	AW	273	386	473	610	120	103	156
	577.499.1Y	-	AW	380	538	659	851	170	103	156

Резьба NPT по запросу

Сведения об использовании

- Работа со сжатым воздухом допускается только в течение короткого периода времени. Работа при давлении выше рекомендованного рабочего давления отрицательно влияет на результат мойки и износ.

Максимальный диаметр ёмкости, указанный выше, применяется для рекомендуемого рабочего давления и является ориентировочным. Результат мойки также зависит от типа загрязнения.

Пример заказа:	Тип	+	Соединение	=	№ для заказа
	577.283.1Y.	+	AN	=	577.283.1Y.AN